


FORTANO®

Windstabil in allen Lagen



**Glatz** 

# FORTANO®

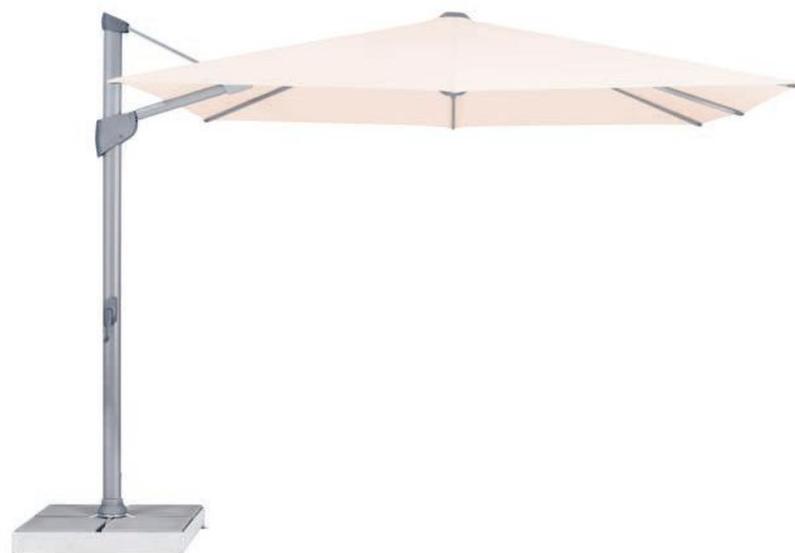

## Material und Technik

- Gestell:** 8-teilig aus Aluminium mit Kurbelantrieb. Zum Patent angemeldeter Öffnungsmechanismus, für besonders hohe Schliesshöhen. Das Mastprofil ist oval 66×95×3 mm. Mit Handkurbel.
- Gestellfarbe:** natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet
- Gestellform:** rechteckig oder quadratisch
- Schirmbezug:\*** selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m<sup>2</sup>)
- Volant:** nur ohne erhältlich
- Schutzhülle:** im Lieferumfang inbegriffen
- \* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98%



Anwendung



Befestigung

FORTANO®,  
Int. Patents reg.



Swiss  
Design


# Schirmmasse

Nenngrösse	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
□ 400×300 <sup>8</sup>	ohne Volant 094 00 402 171	ohne Volant 094 00 402 301
□ 300×300 <sup>8</sup>	094 00 310 171	094 00 310 301



Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe/ offen	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge arm	Trag- Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M <sup>1</sup>	B	D	E	F	G <sup>1</sup> /G <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	N	Z	C		
400×300 <sup>8</sup>	-	6.6×9.5	12	106	65	215	320/270	265	12	175	60×60	180	45 (6)
300×300 <sup>8</sup>	-	6.6×9.5	9	106	105	215	320/270	265	12	175	60×60	180	55 (7)

<sup>8</sup> 8-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).  
 Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.  
 Die tiefste Höhe beim Öffnen/Schliessen ist 5 cm unter der Schliesshöhe.  
 Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.  
 Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

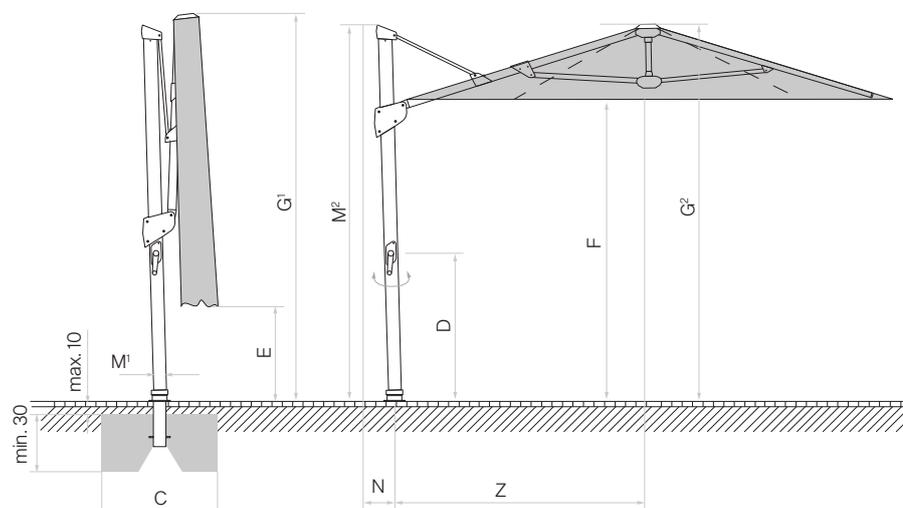


Looser Deckbelag max. 10 cm,  
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
 Wasserabfluss gewährleisten.



## Zubehör

<sup>3</sup> <b>Rollensockel M4</b> (Gewichte-Set und Standfuss oder Drehfuss <b>zwingend</b> notwendig)		<b>Bestellnummer</b>
1	Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80×80×14 cm, Stahl verzinkt	350 01 103 000
	Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	350 01 103 100
<b>Befestigungsart M4</b> (Standfuss oder Drehfuss M4 <b>zwingend</b> notwendig)		
2	Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40×40×4 cm), 91×91×15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	350 01 108 335
3	Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96×96×15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look	350 01 100 717
4	Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96×96×15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit	350 01 100 730
	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 500
5	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	350 01 226 510
6	Montageplatte M4 / M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 226 921
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 932
8	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 930
	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 229 730
9	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 405
10	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 410
	Standfuss M4 zu Fortano, Stahl anthrazit	350 01 220 960
	Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl anthrazit	350 01 220 970
<b>Platten zu Sockel M4</b>		
	Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), Beton	350 01 226 907
	Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	350 01 226 906
<b>Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe</b>		
11	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 300×300 und 400×300	350 01 221 502
<b>Diverses</b>		
12	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 000
13	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 100

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

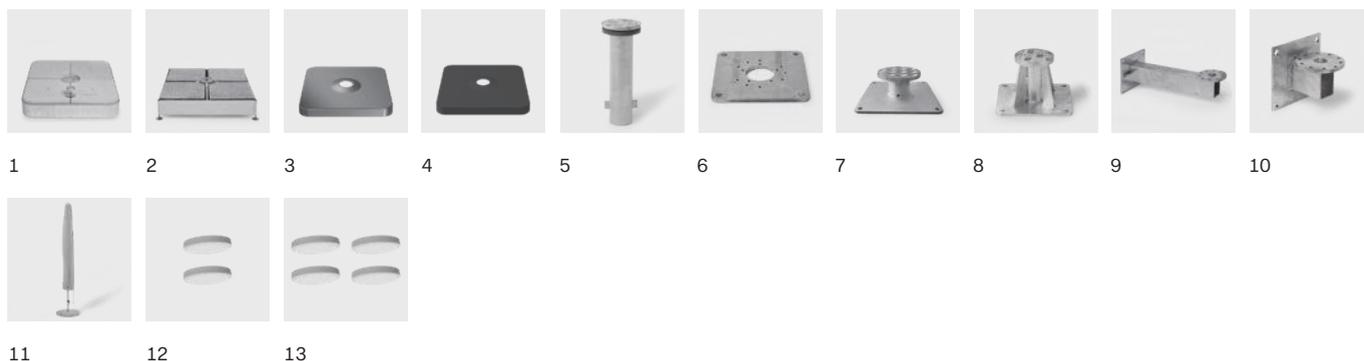





Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2022

[glatz.com](http://glatz.com)

